



大字幕顯示器


æ XT

FC

D / d
D / v d] Á v

D } μ •

Customization!

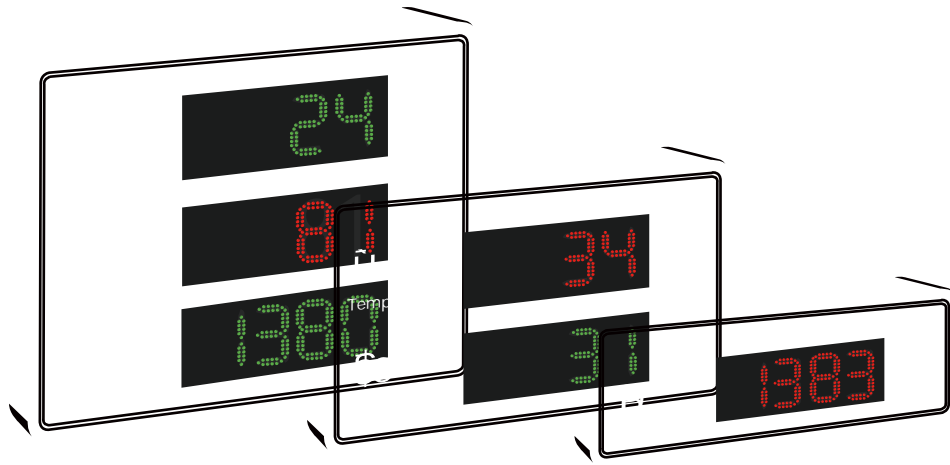

- 7 & _ ; \$ 6 H 0 採用4吋高亮度紅/綠雙色LED，用戶可設定顏色轉換上下限：轉換上限(紅)及轉換下限(綠)；同時，也可設定警報上下限，當測量值高於或低於警報範圍，顯示值將會紅/綠交替閃爍顯示，並可選擇語音警報或加裝蜂鳴器及警示燈！即使在遠距離的情況下，也可輕易掌握測量狀態。

輸出信號可選 0 R G E 並搭配久德電子通訊軟體，透過軟體即時查看數據！

安裝方式可選壁掛或懸掛式，超輕薄的機身設計，即使是雙面顯示機型(JTC-140D)，厚度也僅50mm，安裝移動更為方便。

- 7 & _ ; \$ 6 H 0 滿足您的應用需求，可選擇多樣的感測Sensor，並可量身訂做單/雙/三排...等尺寸，歡迎洽詢！

h § * •

一般測量顯示機型，當量測數值超出上限或下限時，除數值閃爍提醒，亦會發出語音警報

h F dt

當數值達到警報上/下限時，數值將會紅綠閃爍顯示

h Y æ 9

高亮度紅/綠雙色LED，可任意設置顏色變換範圍

h • μ u

提供客製化服務，具多樣化的顯示，如：溫度、照度、風速、時間、氣體濃度、pH等，並可選用Relay、通訊功能、蜂鳴器、警示燈等功能

h t [Ú

採用4吋高亮度紅綠雙色LED，測量狀態更清楚

電氣規格

電源供應	110~220V
工作溫度	-10~65°C
Sensor類型	外拉sensor, 帶1.5米電纜 (標準型)
外型尺寸	600×260×50mm(140A), 600×380×50mm(240A), 600×540×50mm(340A)
重 量	approx. 2.62kg(140A), 3.92kg(240A), 5.41kg(340A) (不含sensors)

標準機型(JTC-X40A)

顯示類型	範圍	精確值	解析度	位數
溫 度	-10~65°C	±0.5°C	0.1°C	3-digit
濕 度	0~99%RH	±3%RH	1%RH	2-digit
二氧化碳	0~2000, 3000, 5000 ppm	±(75ppm ±5% of measured value)	1ppm	4-digit


客製機型(JTC-X40C)

輸入信號	類型
RTD	Pt100, Pt1000
Thermocouple	Type J, K, T, R, S, N, E
4-20mA, 0-10V, 0-5V	溫度, 濕度, 風速, 風向, 雨量, 大氣壓力, 噪音, 照度, 液位, PM2.5, PM10, CO2, CO, O2, O3, NH3 ... 等
Others	時間, 日期, 計數...

附加功能(選用)

輸出信號	Relay, 4-20mA, RS485 ModBus RTU	
蜂 鳴 器	≥88dB at 30cm	
警 示 燈	尺寸 95×95×155mm / 電源 AC110V~AC220V	
語 音	音頻輸入	外接喇叭, 阻抗 8~16Ω (*產品不含喇叭)
	介 面	3.5mm mono
	功 能	語音警報提示

尺寸圖 (單位: mm)

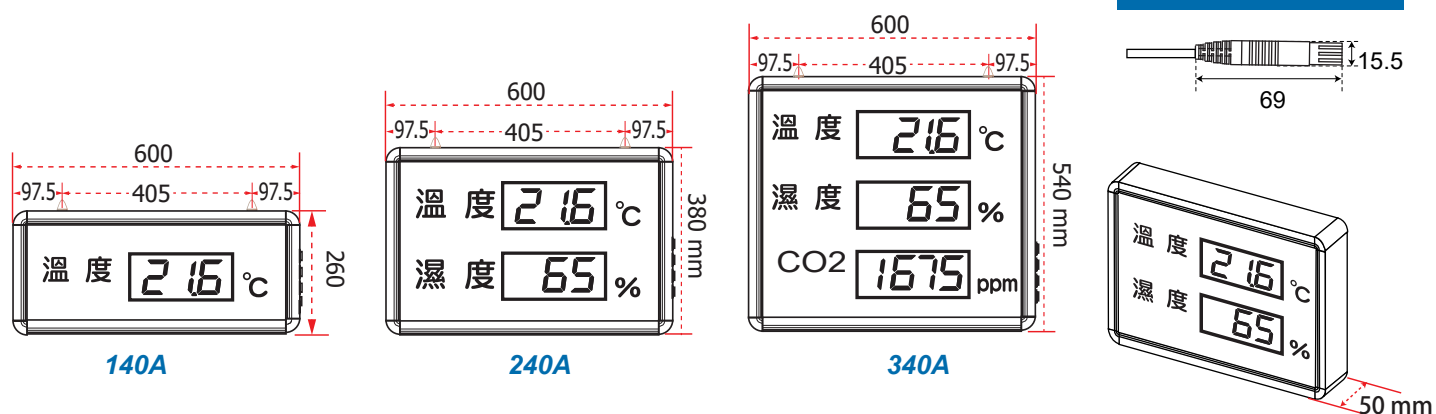

選型表

Model	顯示類型	LED	警報輸出	無線輸出	通訊輸出	類比輸出	附加功能	說明
JTC-140								單排顯示
JTC-240		2		---				雙排顯示
JTC-340								三排顯示
	A							140-溫度或濕度 240-溫度+濕度 340-溫+濕+CO2
	D							雙面顯示 ※ 僅限 JTC-140 單色-溫度或濕度
	C							其它顯示類型 ※ 見下表一
			R					無 Relay
				WL WLD				無 無線參數設定, 含免費APP(Jetec Remote) 無線參數設定, 含免費APP(Jetec Remote) + 記錄功能
					M			無 RS485 (Modbus)
						I		無 4~20mA輸出
							L B V	無 警示燈 蜂鳴器 語音功能

表一. 各型號顯示類型及順序

Model	顯示類型 / 顯示順序
JTC-140C	4-20mA / 0-5V / 0-10V輸入sensor
	時間
JTC-240C	溫度 + CO2
	濕度 + CO2
	溫度 + 時間
	4-20mA / 0-5V / 0-10V輸入sensor
JTC-340C	溫度 + 濕度 + 4-20mA
	溫度 + CO2 + 時間
	溫度 + 濕度 + 時間
	4-20mA / 0-5V / 0-10V輸入sensor

